


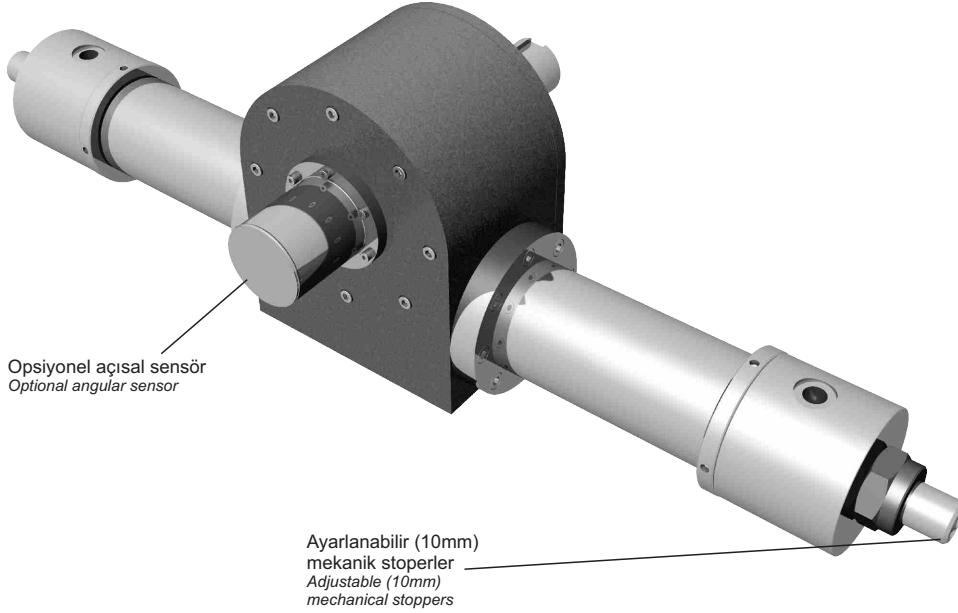
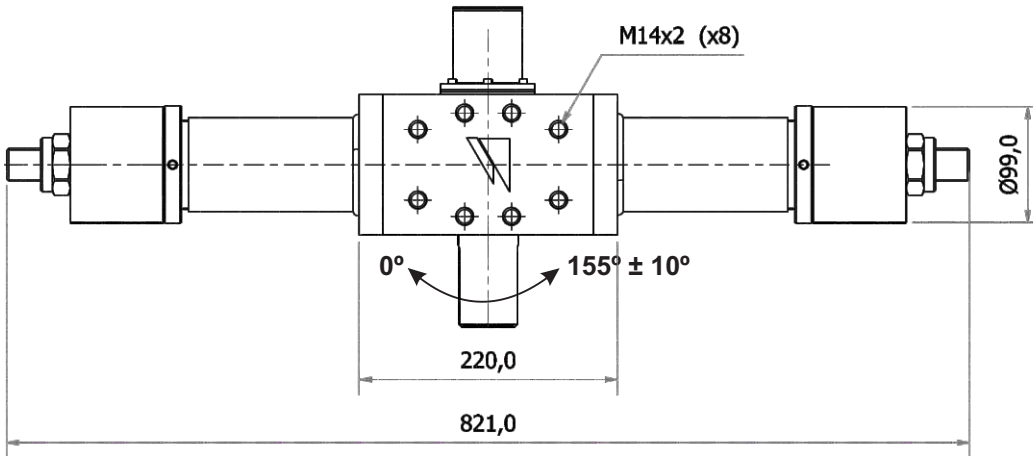


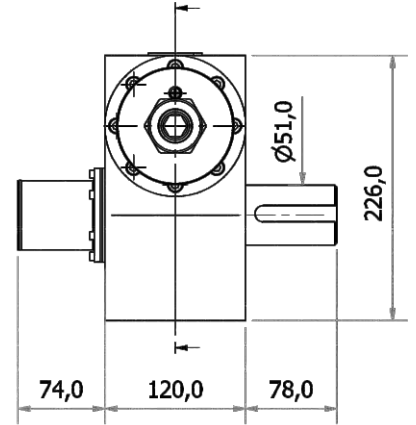




- Düşük hız, yüksek tork
Low speed, high torque
- Dahili açısal pozisyon sensörü
Built-in angular position sensor
- Ayarlanabilir (10mm) mekanik stoperler
Adjustable (10mm) mechanical stoppers
- Opsiyonel çift şaft veya açısal sensör
Optional double shaft or angular sensor
- Tavsiye edilen montaj cıvataları:
8 adet M14x2 A4-70 veya A4-80
(Standart pakete dahil değildir)
Recommended mounting bolts:
8 pieces of M14x2 A4-70 or A4-80
(Not included in the standard package)

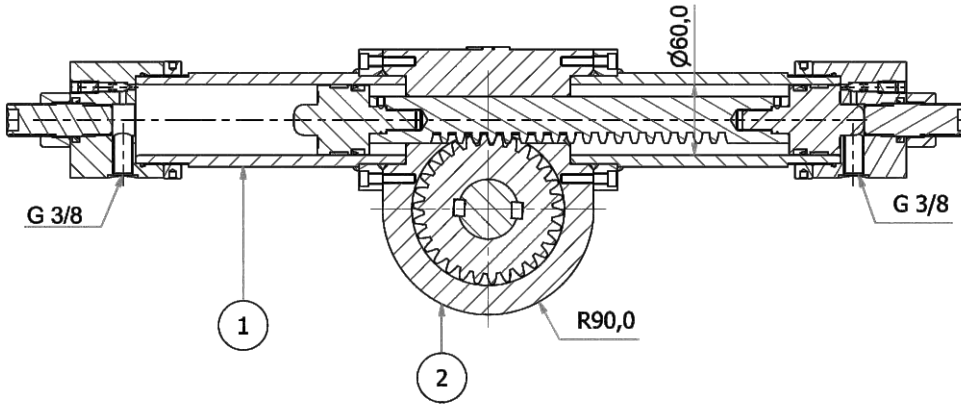

1	SİLİNDİR	AISI 316 Paslanmaz Çelik AISI 316 Stainless Steel Çelik Steel	CYLINDER	~ 57 kg
2	GÖVDE	Çelik Döküm Cast Steel	BODY	
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI		200 bar	MAX. WORKING PRESSURE	
MİNİMUM ÇALIŞMA BASINCI		20 bar	MIN. WORKING PRESSURE	
TEST BASINCI		300 bar	TEST PRESSURE	
TORK		9.612 Nm@200 bar	TORQUE	
AÇISAL KURS		155° ± 10°	ANGULAR STROKE	
YAĞ HIZI		0.44 lt / 155°	OIL SPEED	

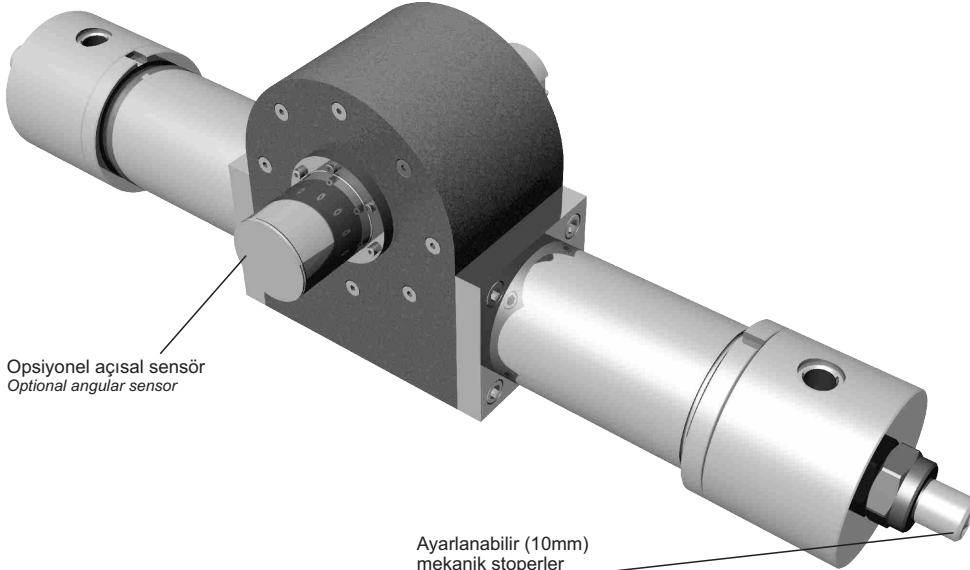

- Düşük hız, yüksek tork
Low speed, high torque
- Dahili açısal pozisyon sensörü
Built-in angular position sensor
- Ayarlanabilir (10mm) mekanik stoperler
Adjustable (10mm) mechanical stoppers
- Opsiyonel çift şaft veya açısal sensör
Optional double shaft or angular sensor
- Tavsiye edilen montaj cıvataları:
8 adet M14x2 A4-70 veya A4-80
(Standart pakete dahil değildir)
Recommended mounting bolts:
8 pieces of M14x2 A4-70 or A4-80
(Not included in the standard package)

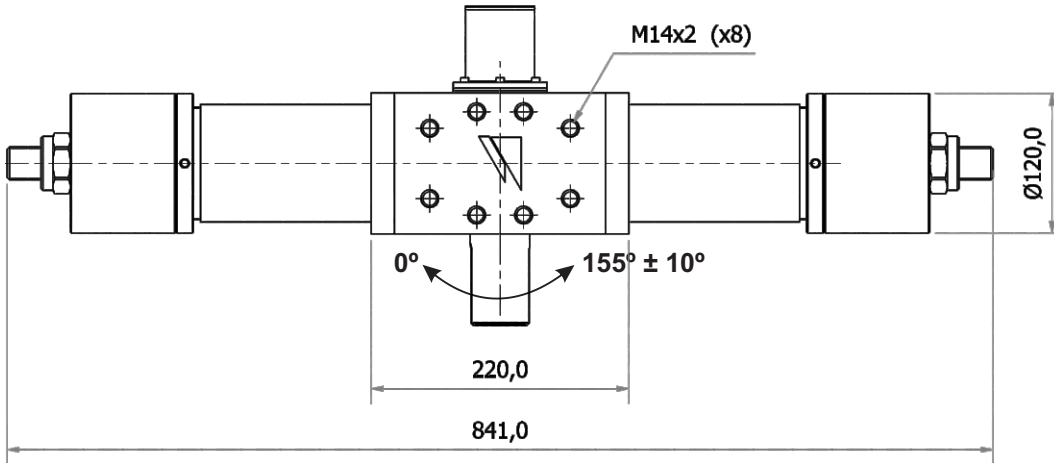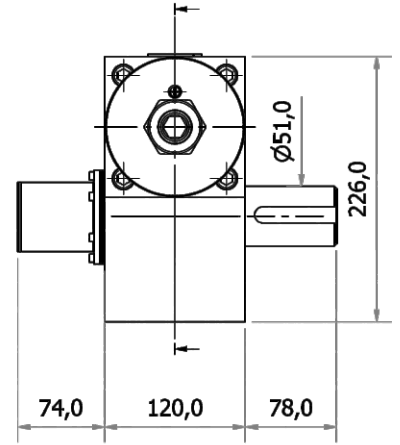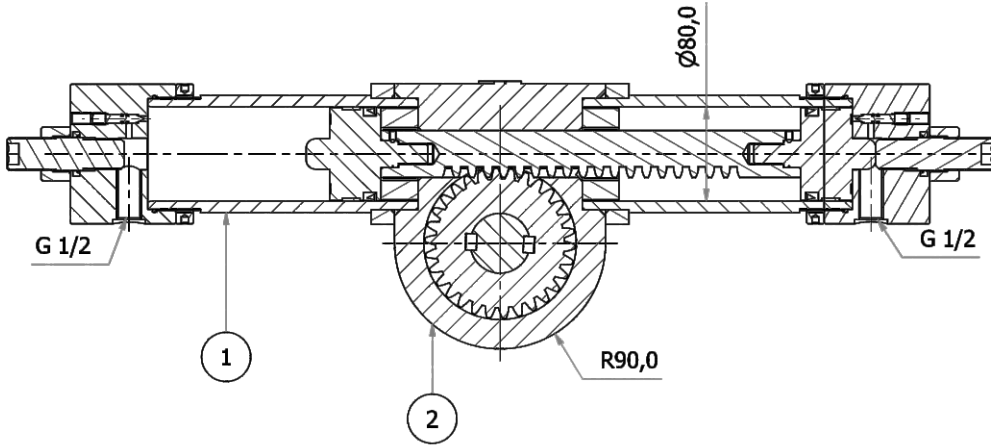

1	SİLİNDİR	AISI 316 Paslanmaz Çelik AISI 316 Stainless Steel	CYLINDER	~ 65 kg
2	GÖVDE	Çelik Döküm Cast Steel	BODY	
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI		200 bar	MAX. WORKING PRESSURE	
MİNİMUM ÇALIŞMA BASINCI		20 bar	MIN. WORKING PRESSURE	
TEST BASINCI		300 bar	TEST PRESSURE	
TORK		14.128 Nm@200 bar	TORQUE	
AÇISAL KURS		155° ± 10°	ANGULAR STROKE	
YAĞ HIZI		0.78 lt / 155°	OIL SPEED	