
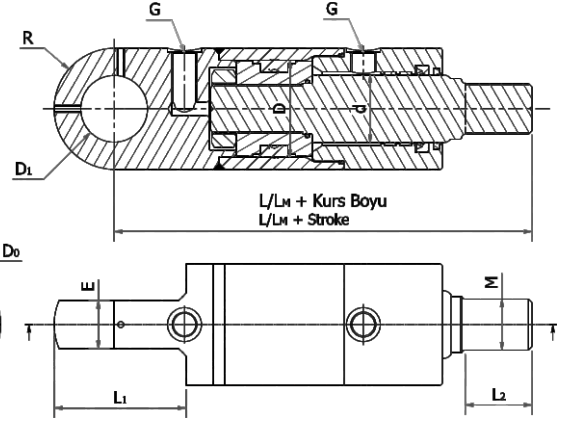
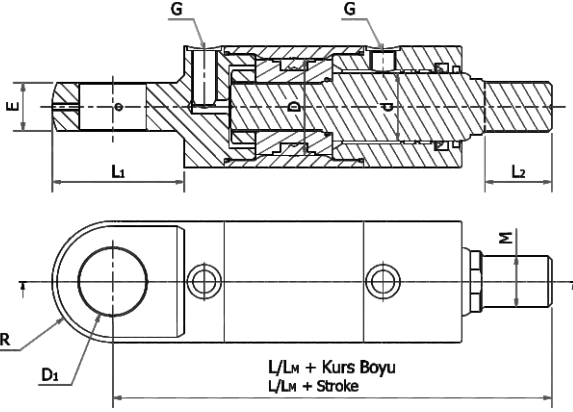


HCI	SS	80		V	V	
-----	----	----	--	---	---	--

HCIW	S	80		V	V	
------	---	----	--	---	---	--



D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _m *	D ₀	D ₁	E	R	G
80	36	M28x2	335	110	50	348	100	50	40	50	G _{1/2}
	45	M32x2	344		55	357					
	56	M42x2	344		55	359					




Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic

HCI	SS	80		H	H	
-----	----	----	--	---	---	--

HCIW	S	80		H	H	
------	---	----	--	---	---	--

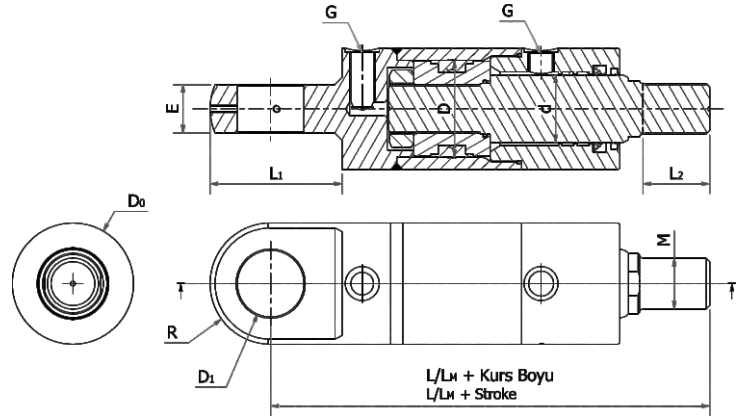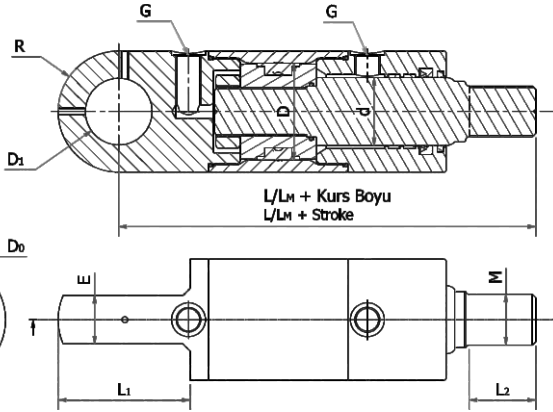


D	d	M	L*	L ₁	L ₂	L _m *	D ₀	D ₁	E	R	G
80	36	M28x2	353	110	50	366	100	50	40	50	G _{1/2}
	45	M32x2	362		55	375					
	56	M42x2	362		55	377					

Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.


L* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıssız At zero stroke, non-magnetic

LM* = Sıfır kurs boyunda, mıknatıslı At zero stroke, magnetic

Basınç (bar) Pressure(bar)	İtme kuvveti (N) Force at extraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)	Çekme kuvveti (N) Force at retraction(N)	Güvenli Çekme Dayanımı (N) Safe Working Load at retraction(N)
		Rot Çapı = 36mm = Rod Dia		Rot Çapı = 45mm = Rod Dia		Rot Çapı = 56mm = Rod Dia	
50	25.133	20.043	123.121	17.181	141.342	12.818	251.298
60	30.159	24.052		20.617		15.381	
70	35.186	28.061		24.053		17.945	
80	40.212	32.069		27.489		20.508	
90	45.239	36.078		30.925		23.072	
100	50.265	40.087		34.361		25.635	
110	55.292	44.095		37.797		28.199	
120	60.319	48.104		41.233		30.762	
130	65.345	52.113		44.670		33.326	
140	70.372	56.121		48.106		35.890	
150	75.398	60.130		51.542		38.453	
160	80.425	64.139		54.978		41.017	
170	85.451	68.147		58.414		43.580	
180	90.478	72.156		61.850		46.144	
190	95.504	76.165		65.286		48.707	
200	100.531	80.173		68.722		51.271	

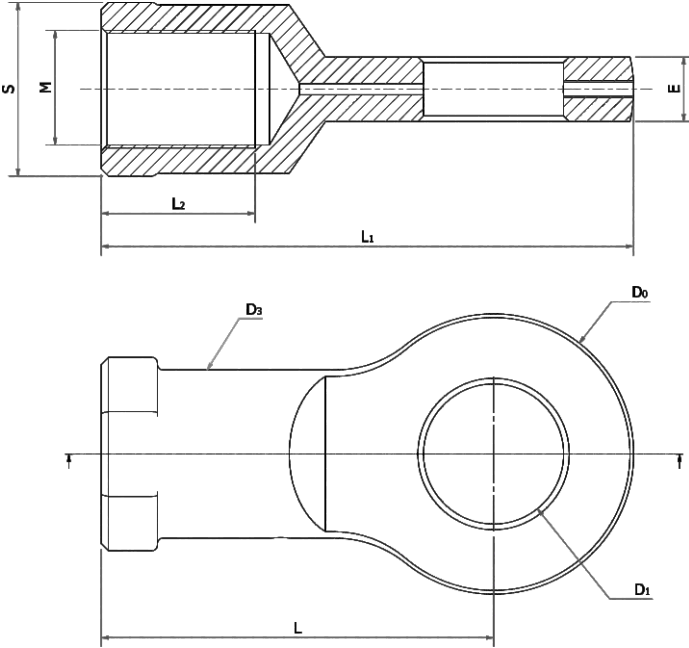ROT BAŞI
ROD END


MALZEME: AISI 431 Paslanmaz Çelik veya Çelik Döküm
 MATERIAL: AISI 431 Stainless Steel or Cast Steel

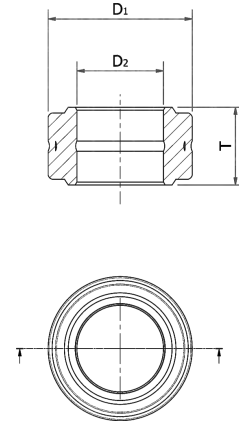KÜRESEL MAFSAL
SPHERICAL BEARING


MALZEME: Çelik üzeri Çelik
 MATERIAL: Steel on Steel

M	L	L ₁	L ₂	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	E	S	T
M28x2	130	180	50	100	50	30	48	26	50	27
M32x2	135	185	55				52	23	54	
M42x2	140	190	55				62	23	64	

Ölçüler milimetredir. Dimensions are in millimeters.

SİPARİŞ KODU ORDER CODE

Bor Çapı Bore Diameter (mm)	Rot Çapı Alternatifleri Rod Diameter Alternatives (mm)		
100	45	56	70
80	36	45	56
63	28	36	45
50	22	28	36
40	18	22	28
32		14	22

V	Önde Dikey Giriş Vertical Inlet At Front
H	Önde Yatay Giriş Horizontal Inlet At Front

V	Arkada Dikey Giriş Vertical Inlet At Back
H	Arkada Yatay Giriş Horizontal Inlet At Back

Kurs Boyu Stroke (mm)

SS	AISI 316 Paslanmaz Çelik AISI 316 Stainless Steel
S	Çelik Steel

M	Mıknatıslı Magnetic
Boş Blank	Mıknatıssız Non Magnetic

HCI	Vidalı Threaded
HCIW	Kaynaklı Welded

HCI							
-----	--	--	--	--	--	--	--